





POTAIN GTMR 336A

Самомонтируемый башенный кран г/п 4 тонны

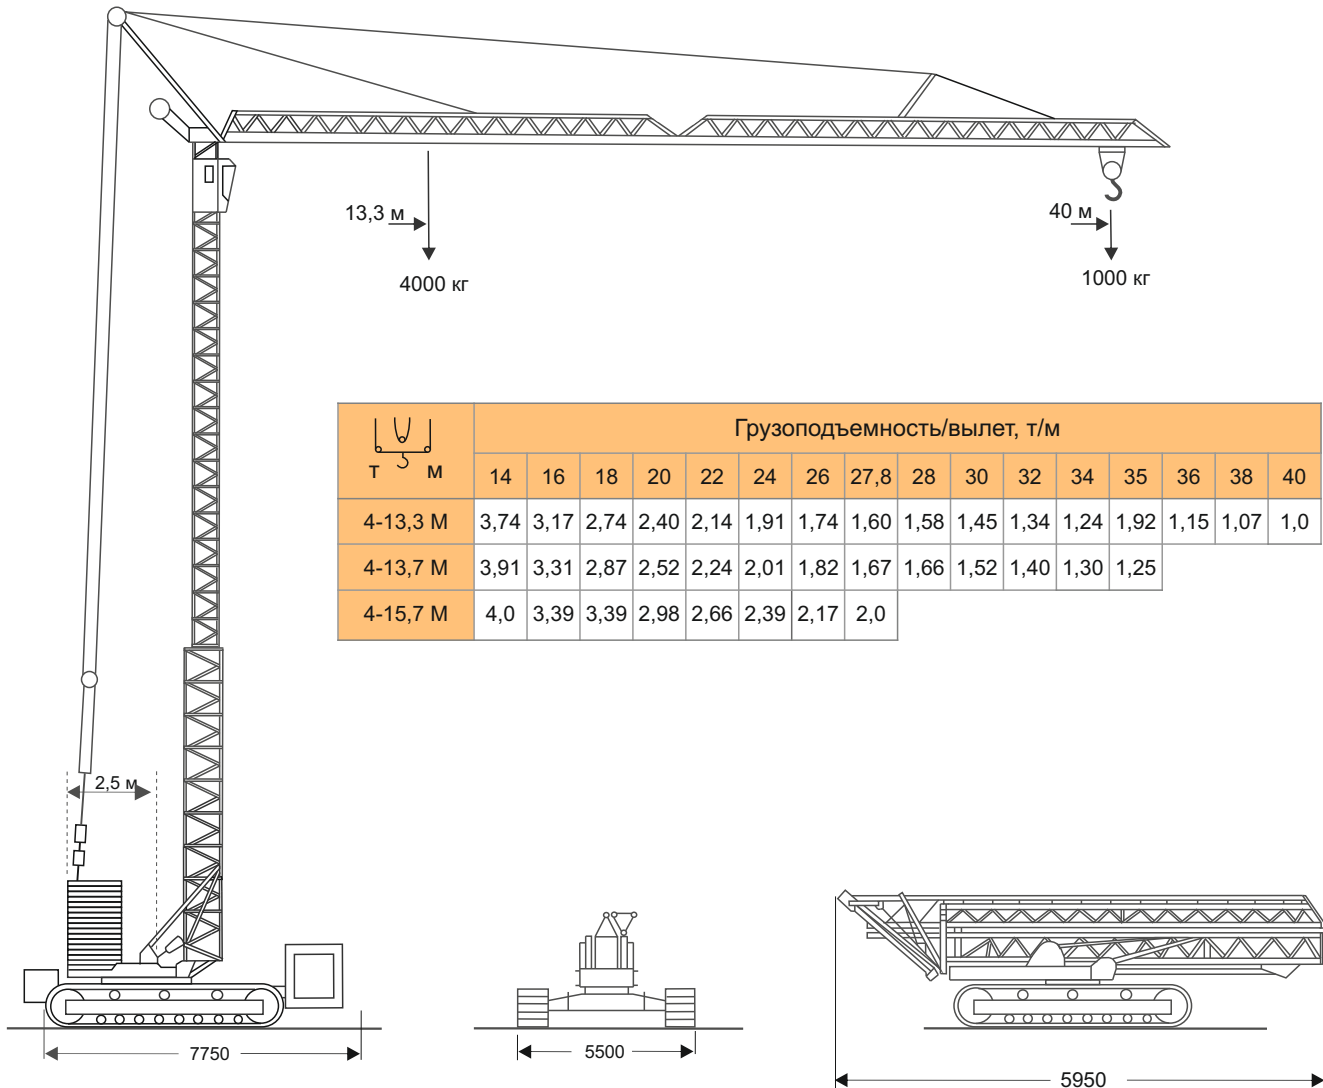

 T M	Грузоподъемность/вылет, т/м															
	14	16	18	20	22	24	26	27,8	28	30	32	34	35	36	38	40
4-13,3 М	3,74	3,17	2,74	2,40	2,14	1,91	1,74	1,60	1,58	1,45	1,34	1,24	1,92	1,15	1,07	1,0
4-13,7 М	3,91	3,31	2,87	2,52	2,24	2,01	1,82	1,67	1,66	1,52	1,40	1,30	1,25			
4-15,7 М	4,0	3,39	3,39	2,98	2,66	2,39	2,17	2,0								

Основные технические характеристики					
Подъем		2-х кратная запасовка		4-х кратная запасовка	
1-я скорость		5 м/мин	2000 кг	2,5 м/мин	4000 кг
2-я скорость		25 м/мин	2000 кг	12,5 м/мин	4000 кг
3-я скорость		50 м/мин	1300 кг	25 м/мин	2600 кг
Вылет (каретка)		22 - 44 м/мин			
Вращение		0-0,8 об/мин			
Передвижение		макс. 20 м/мин (запрещено при башне H=28 м и гуське L=40 м)			
Допустимый уклон площадки		< 1°			
Требуемая мощность ЛЭП		рабочие операции - 23 кВт; передвижение - 55 кВт			
Дизель-генератор		опционально			
Давление на грунт		0,72 кг/см ²			

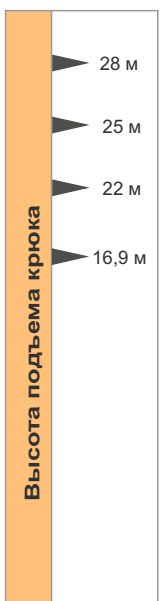

Дополнительные технические данные предоставляются по запросу

www.mashrezerv.ru

МАШРЕЗЕРВ
УМНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, корп. 1 Тел. +7 (495) 775-85-05